


BXH Accessori di linea
Accessories

# PARTE / PART	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	MATERIALE / MATERIAL
1	CORPO / BODY	AISI 316 L
2	O-RING	FKM

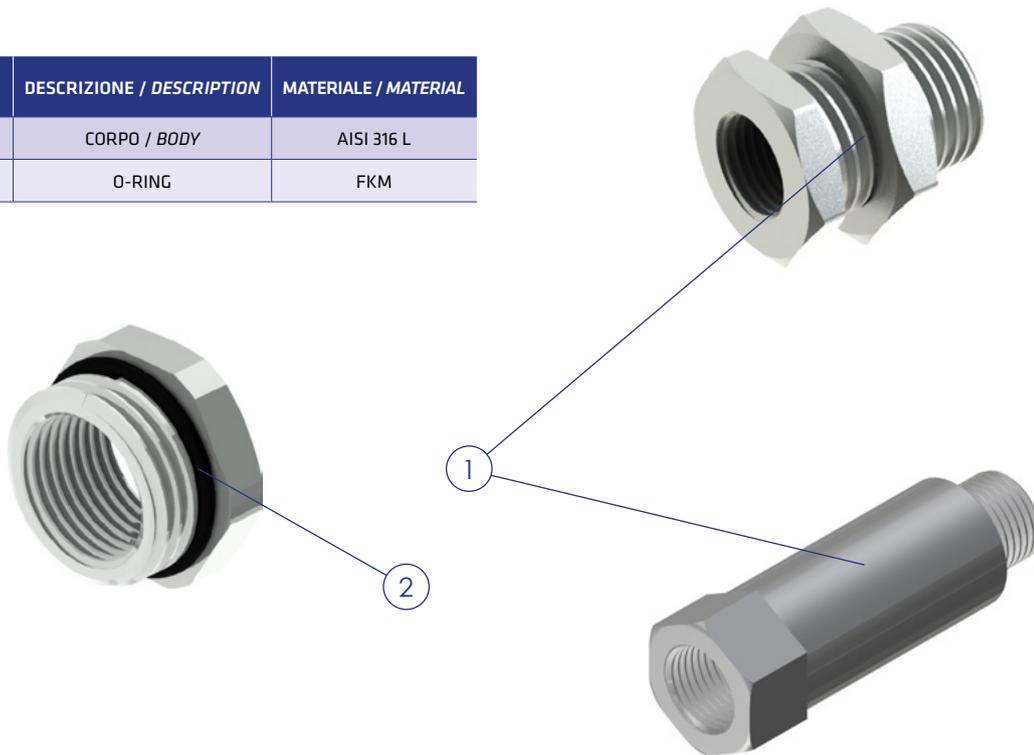

Pressione d'esercizio / Working pressure

-0,99 bar / 130 bar

BXH27, BXH35 e BXH65: -0,99 bar / 16 bar

Per il codice BXH09 il range di pressione è determinato dalla natura del tubo e dalla tipologia di fascetta utilizzati

The range pressure of BXH09 is determined in relations to the materials of tube and the typology of clamp used.

Applicazioni / Field

I raccordi BXH sono utilizzati per veicolare fluidi liquidi o gassosi, compatibili con la natura dei materiali.
Food & Beverage - Industria chimica e petrolchimica
Life & Sciences - Inchiostri e stampa

*The BXH fittings are used to convey liquid and gaseous fluids suitable with the natural of materials.
Food & Beverage - Chemical and petrochemical
Life & Sciences - Ink and Printing*

Filettatura / Threads

Gas conica conforme ISO 7.1 (BSPT)
Gas cilindrica conforme ISO 228 (GAS)
Metrica conforme ISO R/262
NPT conforme a ANSI B.1.20.1

*Tapered gas in conformity with ISO 7.1 (BSPT)
Parallel gas in conformity with ISO 228 (GAS)
Metric in conformity with ISO R/262
NPT in conformity with ANSI B.1.20.1*

Temperatura D'esercizio / Working Temperature

-80°C / +200°C

BXH27, BXH35 - BXH65 - BXH77: -15°C / + 140°C

Per il codice BXH09 il range di temperatura è determinato dalla natura del tubo e dalla tipologia di fascetta utilizzati

The range temperature of BXH09 is determined in relations to the materials of tube and the typology of clamp used.

Prodotti conformi a / Products in compliance with



MOCA
EC 1935/2004



D.M. 174/2004



Regolamento
CE 1907/2006



Direttiva
EU 2015/863

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO / OPERATING PRINCIPLE

La serie BXH è una gamma di raccordi filettati, il collegamento viene effettuato accoppiando la filettatura maschio con la filettatura femmina (prestare la dovuta attenzione all'elemento di tenuta da applicare alla filettatura maschio), solo la figura BXH09 (portagomma) consente una collegamento tubo flessibile / raccordo, l'uso di una fascetta è obbligatorio per garantire una connessione di qualità.

The BXH's series is a range of threaded fittings, the connection is made by coupling the male thread with the female thread (pay due attention to the sealing element to be applied to the male thread), only the figure BXH09 (hose barb) allows a direct connection flexible tube / fitting, the use of a hose clamp is mandatory to ensure the quality connection.